



DATOS TÉCNICOS

PESOS

Peso operativo (incl. ROPS)	10.400 kg
Peso con lastre máximo	21.000 kg
Peso con lastre de arena húmeda	15.200 kg

COMPACTACIÓN

Ancho de trabajo	1.800 mm
Solape de ruedas	42 mm
Carga en ruedas, sin lastre	1.480 kg
Carga en ruedas, con lastre de arena húmeda	2.170 kg
Carga en ruedas, con lastre máximo	3.000 kg
Presión de inflado, min	250 kPa
Presión de inflado, max	850 kPa
Tamaño de rueda (lisa)	11.00 -20
Sistema de rociado agua, tipo	Presurizado
Sistema de rociado agua, capacidad	415 l
Sistema de rociado agua, pulverizador	Uno por rueda
Volumen de lastre	2,4 m ³

TRACCIÓN

Velocidad baja	9 km/h
Velocidad alta	23 km/h
Velocidad alta (CEE)	20 km/h

SISTEMA HIDRÁULICO

Transmisión	Bomba de pistones axiales de cilindrada variable. 2 motores de pistones axiales de cilindrada variable.
Dirección	Bomba de pistones axiales con desplazamiento variable.
Frenos de servicio	2 frenos multidisco en las ruedas traseras activado por pedal.
Frenos estacionamiento/	Frenos multidisco a prueba de fallos, tanto en las

MOTOR



Fabricante/Modelo	Cummins QSF 3.8 (Stage IV/Tier 4final)
Potencia nominal, SAE J1995	89 kW (120 hp) @ 2.200 rpm
Tipo	Turbo diesel refrigerado por agua
Capacidad del tanque de combustible	210 l
Sistema eléctrico	24V

MOTOR

Fabricante/Modelo	Cummins QSB3.3 (Stage IIIA/Tier 3)
Potencia nominal, SAE J1995	74 kW (99 hp) @ 2.200 rpm
Tipo	Turbo diesel refrigerado por agua

Encuéntrenos localmente en www.dynapac.es

Nos reservamos el derecho a cambiar las especificaciones sin aviso. Las fotos e ilustraciones no siempre muestran versiones estándar de máquinas. La información anterior es solo una descripción general, toda la información se proporciona sin responsabilidad.

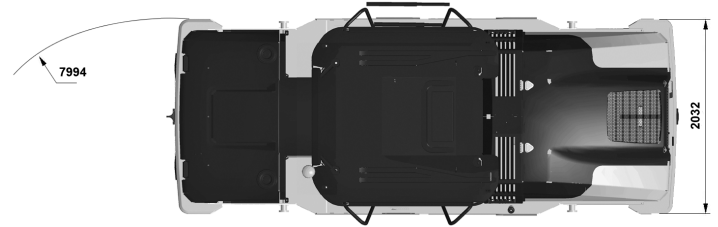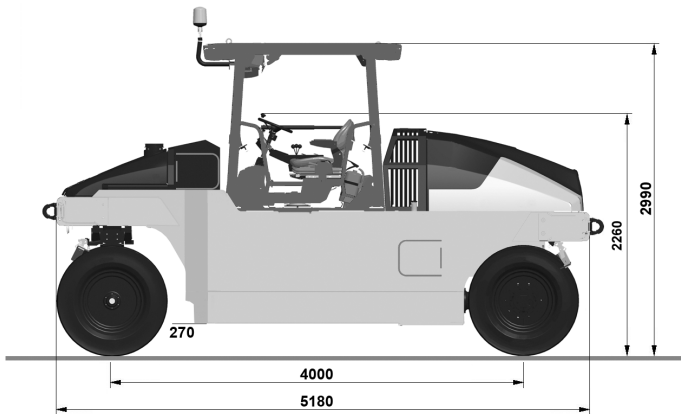

DIMENSIONES

DIMENSIONES

H1. Altura, max.	3353 mm
H2. Altura, transporte	2990 mm
K. Distancia libre al suelo, modulo delantero	250 mm

EQUIPAMIENTO ESTANDAR

- AWC, Battery switch, Back up alarm, Back up camera, Cocoa mats
- Documentation (Manuals -one set)
- Drainage for water ballast, Emergency stop, Engine temperature display
- Fuel level display, Horn, Hour meter, Hydraulic checkpoints, Hydraulic fluid temperature display, Hydrostatic drive with 2 motors
- Interloc system, Key master and start, Lifting and tiedown eyes, Mirrors (traffic view)
- Multi-disc brakes for parking and dynamic service brake
- Parking brake, Rotating beacon, Redundant brake system
- ROPS/FOPS (4 post with roof and 3" seat belt)
- Sliding and swiveling operator unit, Steel ballast front (2,540 lbs) -CP2700 only
- Sprinkler and scraper system, Sprinkler pump (back up), Sprinkler timer, Tachometer display, Tilt steering wheel
- Vandal cover(Canopy or ROPS/FOPS), Water level gauge
- Water tank covers(lockable), Working lights(front/rear)
- Warning – Air cleaner, Brake, Clogged hydraulic oil filter, Engine oil pressure, Engine temperature, Hydraulic fluid temperature, Low charge, Low fuel level
- Voltage meter display. INCLUDED
- IN COMFORT CAB: Air conditioning(ACC)
- Air filtering system, Fan -fresh air(3-speed), Heater, Interior light
- Radio & MP3 player, Rear view mirrors(external), Rear view mirror (internal)
- Safety glass(tinted), Seat belt 3", Seat -luxury for cab with suspension
- Side windows(openable), Wiper with washer(front/rear)

EQUIPAMIENTO OPCIONAL

- Steel ballast front (7,720 lb)
- Steel ballast front + rear (14,550 lb)
- Air On the Run system
- Asphalt temperature meter
- Biodegradable hydraulic fluid
- Canopy or ROPS/FOPS or Cab
- Driving lights (RH or LH)
- Dyn@link, Dyn@link advanced
- Fire extinguisher, First aid box
- Heat covers for wheels
- Licence plate holder with light
- Mirrors (process view)
- Slow Moving Vehicle sign
- Tool set, Towing eyelets front & rear

Encuéntrenos localmente en www.dynapac.es

Nos reservamos el derecho a cambiar las especificaciones sin aviso. Las fotos e ilustraciones no siempre muestran versiones estándar de máquinas. La información anterior es solo una descripción general, toda la información se proporciona sin responsabilidad.