



DATOS TÉCNICOS

PESOS

Max. peso operativo	5.130 kg
Peso operativo (incl. ROPS)	4.300 kg
Peso del módulo delantero/trasero	2.080 kg/2.220 kg

COMPACTACIÓN (AMPLITUD SIMPLE)

Amplitud nominal	0.5 mm
Carga lineal estática (delantera/trasera)	15.1/16.1 kg/cm
Depósito de agua	298 l
Frecuencia	54/49 Hz
Fuerza centrífuga	43/35 kN

COMPACTACIÓN (AMPLITUD DUAL)

Amplitud nominal (alta/baja)	0.5/0.2 mm
Frecuencia	54/61 Hz
Fuerza centrífuga (en alta/baja amplitud)	43/22 kN

TRACCIÓN

Rango de velocidad	0-9 km/h
Oscilación vertical	±10°
Pendiente teórica	37 %

SISTEMA HIDRÁULICO

Transmisión	Bomba de pistones axiales con desplazamiento variable. 2 motores de pistones radiales de cilindrada constante.
Vibración	Bomba/motor de engranajes de cilindrada constante.
Dirección	Bomba de engranaje con desplazamiento constante.
Frenos de servicio	Hidrostático, en la palanca para movimiento hacia adelante y atrás
Frenos estacionamiento/emergencia	Frenos de seguridad de discos múltiples en ambos tambores.

MOTOR

Fabricante/Modelo	Kubota V2203-M (IIIA)
Tipo	Agua enfriada
Potencia nominal, SAE J1995	35 kW (48 hp) @ 2700 rpm
Capacidad del tanque de combustible	60 l

MOTOR

Fabricante/Modelo	Kubota V2403-CR E4B (T4)
Tipo	Agua enfriada
Potencia nominal, SAE J1995	37 kW (50 hp) @ 2700 rpm

MOTOR

Fabricante/Modelo	Kubota V2403-CR E5B (StageV)
Tipo	Agua enfriada
Potencia nominal, SAE J1995	37 kW (50 hp) @ 2700 rpm

MOTOR



Fabricante/Modelo	Kubota V2403-M-DI (CSIV/ECE R96(IIIA))
Tipo	Water cooled diesel engine
Potencia nominal, SAE J1995	36.5 kW (48.9 hp) @ 2600 rpm

ENGINE

Manufacturer/Model	Perkins 403J-E17T (T4/StageV)
Tipo	Water cooled diesel engine
Rated power, SAE J1995	36 kW (48 hp) @ 2800 rpm

Encuéntrenos localmente en www.dynapac.es

Nos reservamos el derecho a cambiar las especificaciones sin aviso. Las fotos e ilustraciones no siempre muestran versiones estándar de máquinas. La información anterior es solo una descripción general, toda la información se proporciona sin responsabilidad.

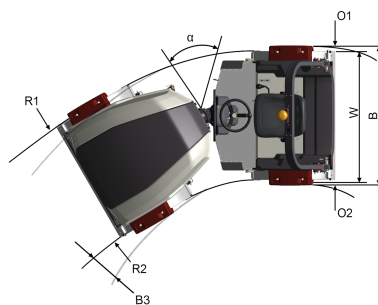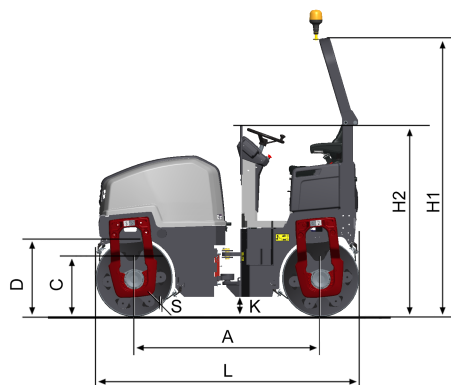

DIMENSIONES

DIMENSIONES

A. Distancia entre ejes	1970 mm
B. Ancho	1505 mm
B3. Ancho, Desplazamiento lateral	50 mm
C. Curb clearance	690 mm
D. Diámetro del tambor	882 mm
H1. Altura, con ROPS/cab	2855 mm
H2. Altura, sin ROPS/cab	2025 mm
K. Distancia libre al suelo, modulo delantero	190 mm
L. Longitud	2850 mm
O. Compensar	50 mm
O1. Espesor de placa de bastidor, lado derecho	62.5 mm
O2. Espesor de placa de bastidor, lado izquierdo	62.5 mm
R1. Radio de giro, externo	4370 mm
R2. Radio de giro, interno	2990 mm
S. Espesor de tambor	17 mm
W. Ancho del tambor	1380 mm
α. Angulo de giro	±30°

Encuéntrenos localmente en www.dynapac.es

Nos reservamos el derecho a cambiar las especificaciones sin aviso. Las fotos e ilustraciones no siempre muestran versiones estándar de máquinas. La información anterior es solo una descripción general, toda la información se proporciona sin responsabilidad.