



- Nuevo design y mejor visibilidad
- Solapamiento superior de los neumáticos
- Asiento deslizante y giratorio
- Motor potente y fiable

DATOS TÉCNICOS

PESOS

Peso operativo (incl. ROPS)	9.600 kg
Peso operativo (incl. Cab ROPS/FOPS)	9.900 kg
Peso con lastre máximo	28.000 kg
Peso con lastre de agua	13.000 kg
Peso con lastre de arena húmeda	16.300 kg

COMPACTACIÓN

Ancho de trabajo	2.045 mm
Solape de ruedas	45 mm
Carga en ruedas, sin lastre	1.225 kg
Carga en ruedas, con lastre máximo	3.500 kg
Presión de inflado, min	240 kPa
Presión de inflado, max	830 kPa
Tamaño de rueda (lisa)	11.00 -20
Sistema de rociado agua, tipo	Presurizado
Sistema de rociado agua, capacidad	360 l
Sistema de rociado agua, pulverizador	1x por neumático
Número de ruedas	4 delanteros /4 traseros
Tanque de emulsión	20 l

TRACCIÓN

Velocidad baja	7 km/h
Velocidad alta	20 km/h
Pendiente teórica	27 %

MOTOR

Fabricante	Cummins
Modelo	F 3.8 (Stage V/T4f)
Potencia nominal, SAE J1995	101 kW (134 hp) @ 2.200 rpm
Tipo	Turbodiesel, refrigerado por agua
Capacidad del tanque de combustible	210 l
Capacidad del tanque de DEF	23 l
Sistema eléctrico	24V con alternador de 70A

MOTOR



Fabricante	Cummins
Modelo	QSF 4.5 (Stage IIIA/Tier3/MAR1)
Potencia nominal, SAE J1995	97 kW (130hp) @ 2.200 rpm
Tipo	Turbodiesel, refrigerado por agua
Capacidad del tanque de combustible	210 l

SISTEMA HIDRÁULICO

Transmisión	■ Bomba variable de pistones axiales ■ Motores (2) variables de pistones axiales
Dirección	Hidrostática
Frenos de servicio	2 frenos multidisco en las ruedas traseras
Frenos estacionamiento/emergencia	Frenos multidisco a prueba de fallos en los dos reductores

Encuéntrenos localmente en www.dynapac.es

Nos reservamos el derecho a cambiar las especificaciones sin aviso. Las fotos e ilustraciones no siempre muestran versiones estándar de máquinas. La información anterior es solo una descripción general, toda la información se proporciona sin responsabilidad.

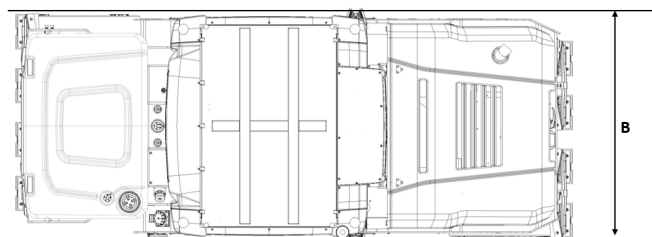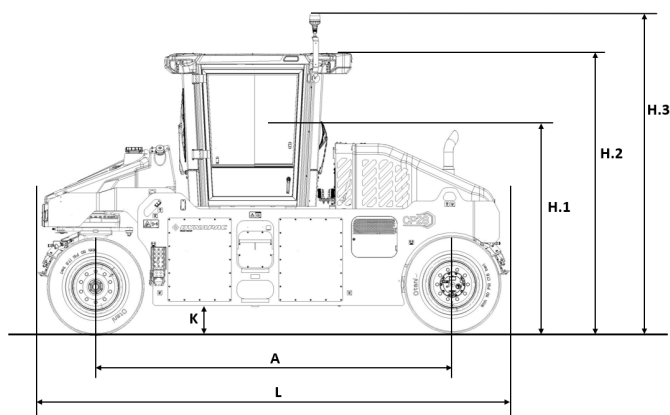

DIMENSIONES

DIMENSIONES

A. Distancia entre ejes	3900 mm
B. Ancho, con cabina simétrica	2085 mm
B1. Ancho, con cabina asimétrica	2350 mm
H1. Altura, sin cabina	2330 mm
H2. Altura, con cabina	3000 mm
H3. Altura máxima, con ROPS/Cabina	3430 mm
K. Distancia libre al suelo, modulo delantero	270 mm
L. Longitud	5150 mm
O. Superposición neumáticos	45 mm
R2. Radio de giro, interno	5700 mm

EQUIPAMIENTO ESTANDAR

- Reposabrazos
- Pedal de freno
- Alarme de marcha atrás
- drenaje del agua de lastre
- Interruptor de batería
- Entrada USB A e USB C
- Toma de corriente, 1x 12V
- Toma de corriente, 1x 24V
- EcoMode
- Botón de emergencia
- Tapones de llenado
- Alfombrilla antideslizante
- Indicador de nivel de combustible
- Drenaje del tanque de combustible
- Capucha con cerradura
- Bocina
- Contador de horas
- EcoSave
- Puestos de control hidráulicos
- Interlock
- Puntos de elevación y amarre
- Retrovisores
- Asiento del operador, suspensión
- Asiento deslizante y giratorio
- Freno de estacionamiento
- Sistema de rociadores
- Temporizador de aspersores
- Luz giratoria
- Rascadores
- Velocímetro
- Luces de advertencia
- Luces de trabajo, LED 4x
- Neumáticos Otani
- Cinturón de seguridad, 3"
- Arranque neutro

EQUIPAMIENTO OPCIONAL

- Air On The Run
- Medidor de temperatura del asfalto
- Cámara de marcha atrás
- Rascador con fibra de coco
- Nevera portátil(cooler)
- Luces de conducción, MD e ME
- Dyn@lyzer
- Dyn@lyzer, preparación
- Dyn@link, básico o avanzado
- Tanque de emulsión
- Extintor
- Protección térmica de los neumáticos
- Asiento, lujo
- Reposacabezas
- Neumáticos Michelin
- Open Interface
- Radio MP3 con Bluetooth
- Luz giratoria, LED
- Bomba de rociador de respaldo
- Lastre con placas de acero
- Conjunto de herramientas
- Ojo de remolque
- Protección antivandálica(ROPS)
- Plataforma ROPS/FOPS
- Cabina asimétrica
- Luces de trabajo nocturnas, LED
- Luces de trabajo nocturnas, Super LED

Configuración de peso	Peso, kg
Peso operativo, cabina	9.900
Máquina + agua	13.000
Máquina + arena húmeda	16.300
Máquina + medio lastre	16.500
Máquina + lastre completo	23.000
Máquina + lastre completo + agua	24.500
Máquina + lastre completo + granalla	25.140
Máquina + lastre completo extra	27.100
Máquina + lastre completo extra + agua	28.150

Encuéntrenos localmente en www.dynapac.es

Nos reservamos el derecho a cambiar las especificaciones sin aviso. Las fotos e ilustraciones no siempre muestran versiones estándar de máquinas. La información anterior es solo una descripción general, toda la información se proporciona sin responsabilidad.